




削氷設備

特長

- 角氷・製氷フレック氷
削氷後(2~4mm)のシロップ混合した流動性のある氷の粒を約2mmに均一化します。
- 尖りのない氷になり、食感を変えます。
- インバーター制御盤
- ※ 単体可動ではなく、既設・新設氷設備に組み込む機器となります。

精粒機

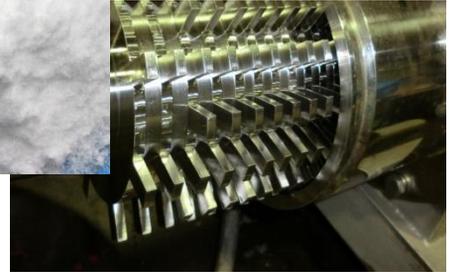

型 式	IA-002i-SH 制御盤付
能 力	1,500~2,600ℓ/Hr(別置きポンプによる通過量)
駆 動 形 式	11kw×4P×200V インバーター仕様モーター
ロ ー タ ー	かき氷精粒機用ローター 山径φ167mm・谷径φ126mm・長さ182mm 8歯×2列 16歯×11列 櫛歯状ローター
ケーシング	山径φ128mm・谷径φ169mm・長さ200mm クリアランス×列数2mm×8列・1mm×16列(断面列数) 16歯×12列 櫛歯状ケーシング
スクリュー	氷送り用スクリュー 外径166mm・ピッチ55mm・巻数3不連続スクリュー
スクリュケーシング	内径φ170mm・長さ191mm
軸 シ ー ル	メカニカルシール 超硬vsセラミック(US-2 40L/R)
機器接続口	IFD-50ヘルール ※付属:ヘルール/ネジ変換アダプター
制 御 盤	水切防水壁掛形SUS製 巾500mm×長600mm×奥300mm 表示灯・押釦スイッチ・インバーター付き



大東食品機械株式会社
DAITO FOOD MACHINERY CO.,LTD.

TEL:0721-53-5768



20230620-TK-P