

Daito アイスクリーム フリーザー

もっとおいしく、



もっと冷たく。

半自動式

特長

- ダッシャー負荷・オーバーラン・アイスクリーム製造量の設定を手動操作！
- 立ち上げ時の操作固定で、品種替えの少ない商品に最適！
- 手動コントロールが難しいシリンダー負荷などは自動制御されています！
- 自動制御でのオーバーシュートロスや、制御機器類の故障が軽減されます！
- 全自動に比べ、価格面もかなり安価で、メンテナンス費用も軽減できます！

1500L/Hr(MIX750L/H) シングル・Wシリンダー
800L/Hr (MIX750L/H) シングル・Wシリンダー
少量機種はご相談ください。

IFC-SA-1502 (Wシリンダー)

一連式の能力
能力条件

-5.0°C...1,500L/Hr 最少...250L/Hr × 2連
ミックス組織 全固形分37.5%(内乳脂肪分10.5%)
糖分15.5%(内蔗糖分13%)
オーバーラン100%相当時アイスクリーム
ミックス温度4.4°C 冷媒蒸発温度-32°C

シリンダー
スクレパー
ダッシャー
ダッシャー駆動

純ニッケル 硬質クロームメッキ仕上
特殊ステンレス刃物 鋼焼入研磨仕上
カゴ型 SUS304研磨仕上
18.5Kw × 4Pモートル Vベルト駆動
(※1オプションINV時22Kw)

ポンプ

ミックス送液ポンプ・アイスクリーム吐出ポンプ
可変範囲10~60Hz 耐圧2.0Mpa

ポンプ駆動

ミックスポンプ 1.5Kw モートル INV仕様
ローラーチェーン駆動
アイスクリームポンプ 2.2Kwモートル INV仕様
ローラーチェーン駆動

エア混入方式

エアコンプレッサーによる圧入

エア圧力及量

6Kg/cm² 除湿クリーンエア75L/min

冷凍システム

フロン or アンモニア 直膨満液式 冷凍機別置き

冷凍負荷

最大15RT 最少1.5RT 蒸発温度-32°C

冷凍部品

蒸発器・液分離器・フロートバルブ・蒸発停止弁

蒸発圧力調節弁・電磁弁・安全弁・連成計・他

冷媒配管

リキッド20A サクション50A ホットガス15A 安全弁外部20A

重量約3.5t 一次側電源三相200V22.kw × 2 (※1: 25.7 × 2) 1か所
※1はインバーターオプション時

大東食品機械株式会社

DAITO FOOD MACHINERY CO.,LTD.



重量約3.5t

巾1400mm (+366mm)
長2000mm (+250mm)
高2100mm



TEL: 0721-53-5768

20230620-TK-P

Daito アイスクリーム フリーザー

もっとおいしく、



もっと冷たく。

全自動式TP

IFC-A-1502TP (Wシリンダー)

一連式の能力
能力条件
-5.0℃・・・1,500L/Hr 最少・・・250L/Hr × 2連
ミックス組織 全固形分37.5% (内乳脂肪分10.5%)
糖分15.5% (内蔗糖分13%)
オーバーラン100%相当時アイスクリーム
ミックス温度4.4℃ 冷媒蒸発温度-32℃

シリンダー
スクレパー
ダッシャー
ダッシャー駆動
純ニッケル 硬質クロームメッキ仕上
特殊ステンレス刃物 鋼焼入研磨仕上
カゴ型 SUS304研磨仕上
18.5Kw × 4Pモートル Vベルト駆動
(※1オプションINV時22Kw)

ポンプ
ポンプ駆動
ミックス送液ポンプ・アイスクリーム吐出ポンプ
可変範囲10~60Hz 耐圧2.0Mpa
ミックスポンプ 1.5Kw モートル INV仕様
ローラーチェーン駆動
アイスクリームポンプ 2.2Kwモートル INV仕様
ローラーチェーン駆動


エア混入方式
エア圧力及量
冷凍システム
冷凍負荷
冷凍部品
冷媒配管
エアコンプレッサーによる圧入
6Kg/cm² 除湿クリーンエア-75L/min
フロン or アンモニア 直膨満液式 冷凍機別置き
最大15RT 最少1.5RT 蒸発温度-32℃
蒸発器・液分離器・フロートバルブ・蒸発停止弁
蒸発圧力調節弁・電磁弁・安全弁・達成計・他
リキット20A サグション50A ホットガス15A 安全弁外部20A

重量約3.5t 一次側電源三相200V22.kw × 2 (※1: 25.7 × 2) 1か所
※1はインバーターオプション時

大東食品機械株式会社
DAITO FOOD MACHINERY CO.,LTD.

TEL: 0721-53-5768

特長

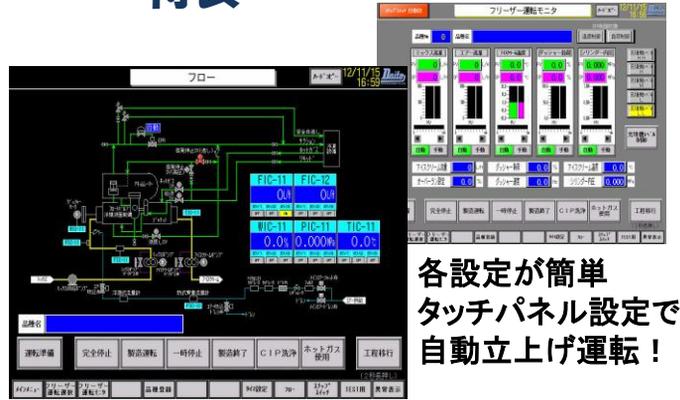

各設定が簡単
タッチパネル設定で
自動立上げ運転!

各機器の動きが一目瞭然

○各品種ごとの、流量・O.R・温度・ダッシャー
負荷・シリンダ内圧を60品種設定保存可能!

○遠隔でパソコンに各トレンド・運転状況の確認が
記録できます!

1500L/Hr (MIX750L/H) シングル・Wシリンダー
800L/Hr (MIX750L/H) シングル・Wシリンダー
少量機種はご相談ください。



巾1400mm (+366mm)

長2450mm (+250mm)

高2100mm

重量約4.0t



20230620-TK-P